

ブームグリース2は化学合成白色グリースです。

ブームグリース2の特長

- 無機増粘剤とフッ素樹脂 (PTFE) を含む
ブーム用化学合成グリース
- 高い耐荷重能力
- 酸化と腐食に対する優れた保護
- 優れた耐水性による、グリースの持続
- 最小限の毒性
- 優れた継続的潤滑特性
- 低い摩擦係数の提供
- 高温域での使用
- 高コストパフォーマンス

適 用

- クレーンのブーム、アウトリガー
- ワイヤロープ
- 機械部品のローラー
- モーターやトランスミッションのスリーブベアリング



●スプレーガンを用いたboomグリース2の効果

スプレーガンの特長


- グリース塗布時間の短縮
- より均一なグリース塗布
- スプレーガン使用は手塗りよりも経済的
- 数か月経過後も再給脂する必要なし

●使用手順

給脂前にboomに付着している古いグリースを全て取り除きます。



1 boomグリース2を約20℃に温め、次にスプレーガンへのエア圧を5バールに設定します。

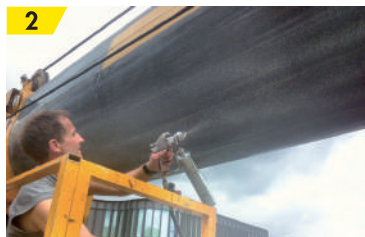

2 エアとグリース量を調整し、希望するスプレーパターンに設定。boom表面にboomグリース2を塗布します。



3 グリース膜を均一に分散させるため、負荷をかけずにboomを伸縮させます。



4 再度boomを伸ばした後、boom前面に均一にグリースが塗布されていることを確認します。



●施工作业例



テクニカルデータ：

製品名	SHUTTLE BOOMGREASE 2
NLGI	2
石鹸/増粘剤タイプ	無機化合物
動作温度範囲（恒久的）	上限200℃
基油	化学合成油
色	ホワイト
内容量	400g

Instructions

詳細については、安全データシートを参照してください。